


Aquaiux

F1101-A 台面式干手器

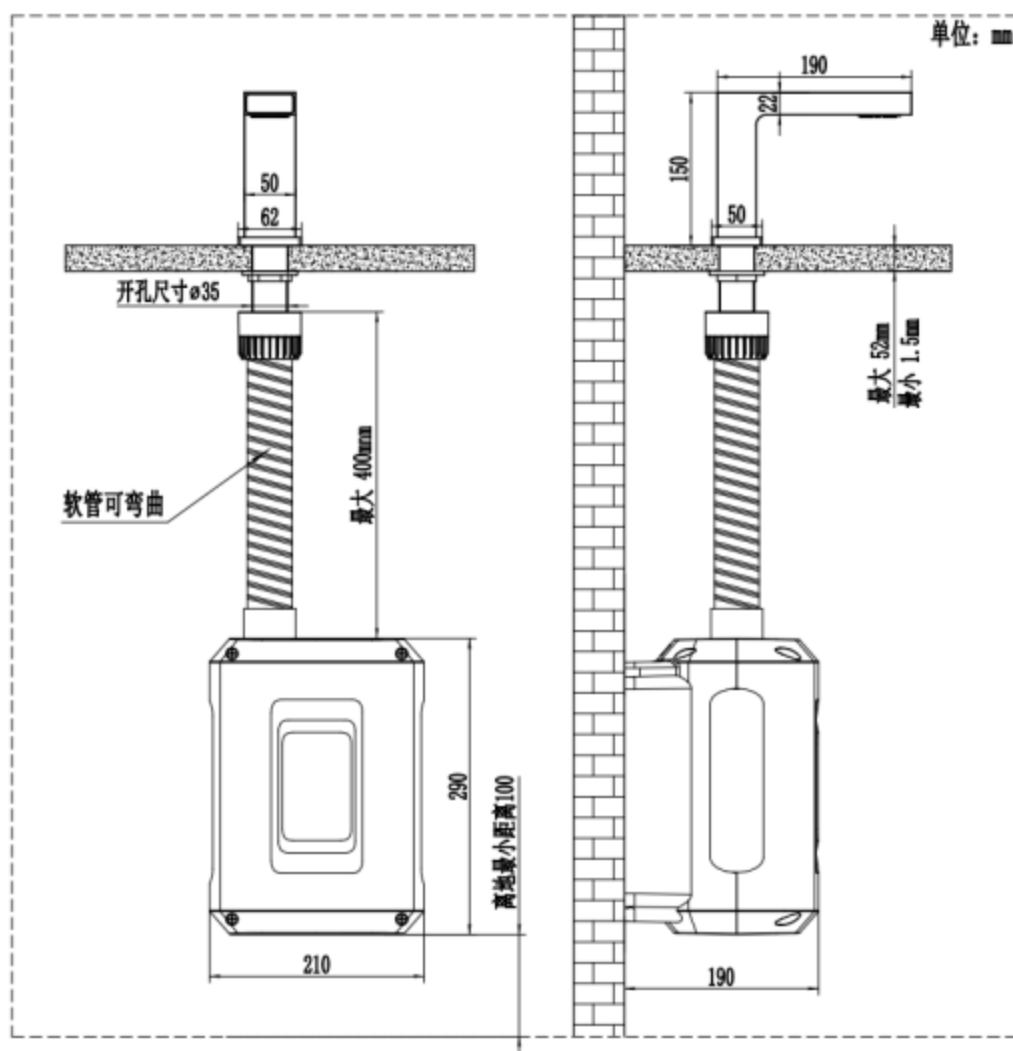

备注：本公司对本产品有最终解释权，一切以实物为准！

Aquaiux 电话：021-61849378 网址：www.Aquaiux.cn

型号: F1101-A

台面式干手器

产品特点:

电气参数

额定电压	AC220-240V	防护等级	IP24
额定频率	50/60Hz	绝缘等级	□
额定功率	<input type="checkbox"/> 500W <input type="checkbox"/> 700W	电机类型	直流变频无刷电机
风速	90 米/秒	最高海拔	2000米
干手时间	10-15秒	加热方式	无加热
单次最长干手时长	30秒	启动方式	红外线感应
工作环境温度	0-40℃	感应距离	5-12cm (自动调节)

材料及其它参数

龙头主体	黄铜 (符合欧洲及中国标准)	龙头表面处理	多层电镀
主机外壳	ABS	出风口材料	ABS+PC
过滤网主要材质	玻璃纤维	过滤网等级	HEPA(13级)
龙头尺寸 (宽X高X深)	<input type="checkbox"/> 260X250X200(mm) <input type="checkbox"/> 58X150X190(mm)	主机尺寸 (宽X高X深)	210X290X190(mm)
风管长度	400mm(不含螺纹)	台盆开孔直径	φ35mm
不适合的台盆表面	镜面镀铬或高镜面抛光 (会引起红外线自感)	最小台盆深度	100mm(防止过浅溅水)

备注: 本公司对本产品有最终解释权, 一切以实物为准!

Aquaiux 电话: 021-61849378 网址: www.Aquaiux.cn