
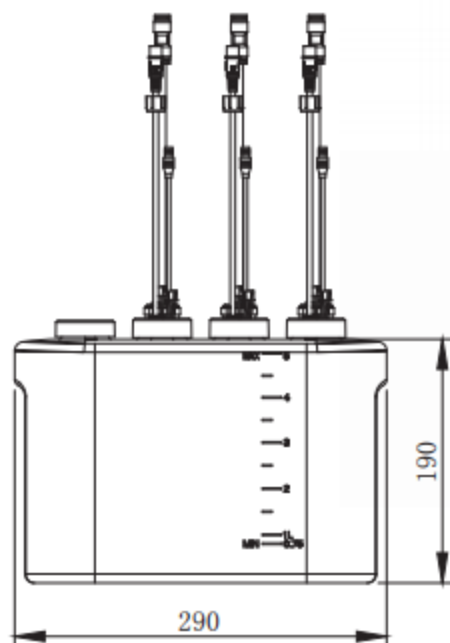
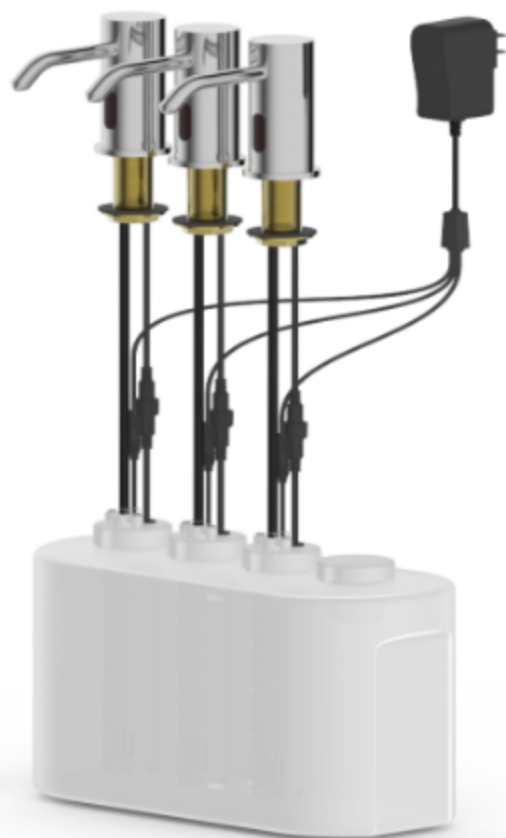


备注：本公司对产品有最终解释权，一切以实物为准！


Aquaiux 电话：021-61849378 网址：www.Aquaiux.cn

可选配款式:


A-0001

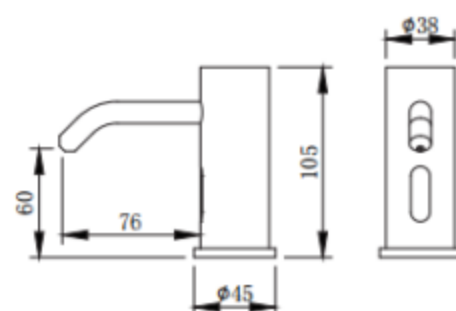

A-0012

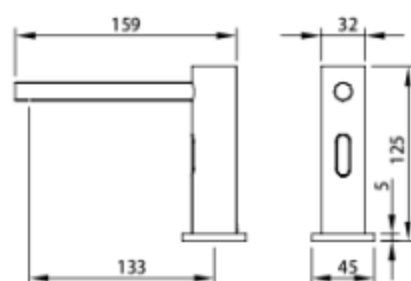

A-0012H

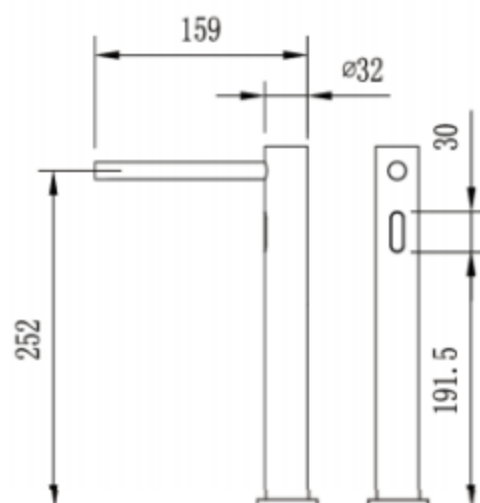

备注: 本公司对产品有最终解释权, 一切以实物为准!

Aquaiux 电话: 021-61849378 网址: www.Aquaiux.cn

型号: A-0026

一托三皂液系统

产品特点:

材质饰面: 黄铜镀铬

驱动方式: 直流 (DC): 6V

交流 (AC): 输出 6V/2000mA, 电源适配器

皂液类型: 滴液型 (泡沫不可用)

皂瓶容量: 5L

出皂时间: 0.5~1.4s (可调)

感应距离: 9cm±10% (对标准白板)

整机能耗: 交流 (AC): 待机能耗≤2W

直流 (DC): 待机能耗≤0.5mW

效果展示:



备注: 本公司对产品有最终解释权, 一切以实物为准!

Aquaiux 电话: 021-61849378 网址: www.Aquaiux.cn