


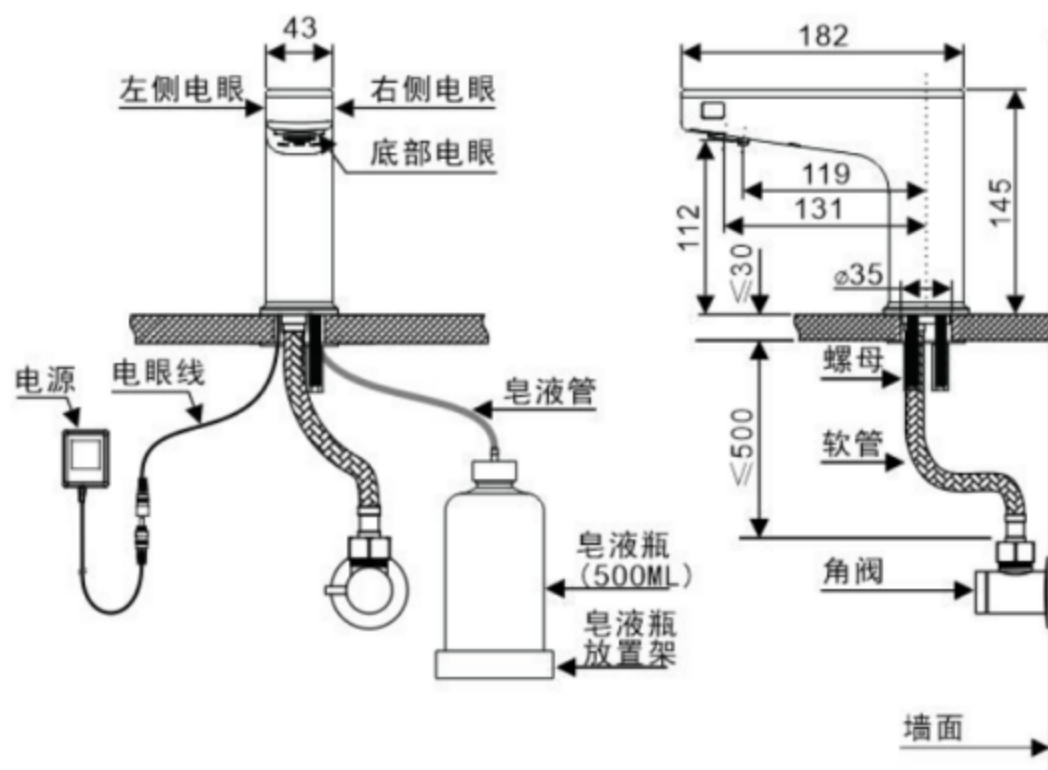

单位: mm

备注: 本公司对产品有最终解释权, 一切以实物为准!

Aquaiux 电话: 021-61849378 网址: www.Aquaiux.cn

型号: A-6907

二合一感应龙头（洗手+皂液分配）

产品特点:

供电方式: AC220V / DC6V / AC&DC
消耗功率: 待机 $\leq 2W$; 工作 $\leq 5W$
功能可选: 泡沫、滴液型
出液量: 1.0-3.5ml/次
皂液容量: 500ml
适用皂液 PH 值: 5-9
适用皂液粘度: 泡沫: 1-17cps (滴液: 100-3500cps)
适用水压: 0.05-0.8MPa
给水管径: G1/2"
感应距离: 两侧 10cm; 底部 12-16cm
环境温度: 1-55℃

功能:

- a、右侧感应窗: 感应即出皂液;
- b、左侧感应窗: 感应即出水, 再次感应即关水;
- c、底部感应窗: 感应即出水, 离开即关水;

效果展示:



备注: 本公司对产品有最终解释权, 一切以实物为准!

Aquaiux 电话: 021-61849378 网址: www.Aquaiux.cn